

Γωνιακός τροχός αέρος

1516A



Προφίλ



Χαρακτηριστικά προϊόντος

- ταχύτης εν κενώ 20000 στροφές ανά λεπτό
- Μέγιστη πίεση αέρα: 6, 2 Bar
- Κατανάλωση αέρα 113 λ/ανά λεπτό
- Είσοδος αέρα 1/4"
- τσόκ 6 χλστ.
- Μέγεθος εσωτερικού σωλήνα 10 χλστ.


Προτερήματα:

- Αυτή η γωνιακή έκδοση επιτρέπει πρόσβαση σε δυσπρόσιτα μέρη όπου οιαπλοί τροχοί δύσκολα φτάνουν
- λεβιές ασφαλείας που αποτρέπει την έναρξη λειτουργίας από λάθος
- Απλό σφίξιμο των λεπτών δίσκων κοπής (εργαλεία λειάνσεως/γυαλίσματος) και άλλα είδη
- εξαιρετική ισχύς με βάση το βάρος του
- μικρό και στιβαρό εργαλείο

- Συνεχής ρύθμιση της ταχύτητας

Χρήση:

- Ακριβές τρίψιμο
- Πλήρες τρίψιμο
- βιομηχανία εργαλείων
- βιομηχανία οχημάτων
- Αεροπλοΐα
- καθαρισμός συγκολλήσεων
- Καθαρισμός τσιμέντου και επιφανειών τοίχων
- Καθαρισμός ξύλινων επιφανειών
- Απομάκρυνση χρωμάτων και βερνικιών
- Απομάκρυνση της σκουριάς
- Τρόχισμα ρουλεμάν
- Τρόχισμα βαλβίδων μηχανών
- Τρόχισμα γραναζιών και πηνίων
- Ποικίλες άλλες επιφάνειες

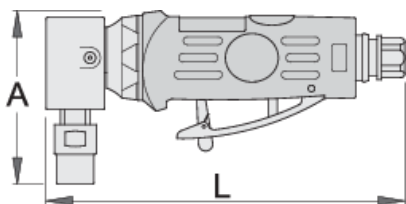

617732

L

162

A

76



740

* Οι εικόνες των προϊόντων είναι συμβολικές. Όλες οι διαστάσεις είναι σε mm, το βάρος είναι σε γραμμάρια. Όλες οι αναφερόμενες διαστάσεις μπορεί να διαφέρουν σε ανοχές.

Χρήση (εικόνες)



Φωτογραφία (εικόνες)



Παρελκόμενα



Σύνδεσμος, αρσενικό μέρος



Σύνδεσμος, αρσενικό μέρος



Σύνδεσμος, θηλυκό μέρος



Σύνδεσμος, θηλυκό μέρος



Φίλτρο αέρος, ρυθμιστής και λιπαντής 3/8"



Φίλτρο αέρος, ρυθμιστής και λιπαντής 1/2"



Σωλήνα αέρος σπιράλ

Συμβουλές ασφαλείας



- Η πίεση στο εργαλείο κατά τη λειτουργία πρέπει να είναι τουλάχιστον 6,2 bar για να λειτουργεί σωστά το εργαλείο.
- Καθαρίζετε και στεγνώνετε τακτικά τα φίλτρα αέρα και την παροχή αέρα εισόδου.
- Χρησιμοποιείτε πάντα καθαρό και στεγνό αέρα με το σωστό μείγμα λαδιού, για μέγιστη διάρκεια ζωής του εργαλείου.



- Αποσυνδέετε πάντα τα εργαλεία που δεν χρησιμοποιούνται από την παροχή αέρα.

- Ελέγξτε τις αρθρώσεις και βεβαιωθείτε ότι οι σωλήνες και ο λοιπός εξοπλισμός δεν έχουν υποστεί ζημιά πριν από τη χρήση.
- Όλα τα εργαλεία πρέπει να λαδώνονται ελαφρά πριν από την αποθήκευση.
- Πάντα να αποθηκεύετε τα εργαλεία αέρος σε ξηρούς χώρους μακριά από νερό.
- Χρησιμοποιείτε πάντα γνήσια ανταλλακτικά.
- Οι επισκευές μπορούν να πραγματοποιηθούν μόνο από προσωπικό εξουσιοδοτημένο από την Unior d.d.