Brusilnik kotni pnevmatski, mali

1516A



Profili

Atributi izdelka


- prosti tek 20000 obratov na minuto
- maks. delovni tlak : 6,2 bar
- poraba zraka 113 l/min
- dovod zraka 1/4"
- kapaciteta vpenjanja 6 mm
- notranji premer cevi 10mm

Prednosti:

- kotna izvedba omogoča dostop do mest, ki jih s premimi brusilniki ne dosežemo
- varovalni vzvod, ki preprečuje nenameren zagon
- preprosto vpenjanje orodjarskih brusov (brusnih/polirnih čepov)
- izjemna moč glede na velikost
- lahko in kompaktno orodje
- brezstopenjska nastavitev števila vrtljajev

Uporaba:

- precizno brušenje
- brušenje v polno
- orodjarska industrija
- avtomobilska industrija
- letalska industrija
- čiščenje zvarov
- čiščenje betonskih in zidnih površin
- čiščenje lesenih površin
- odstranjevanje barv in lakov
- odstranjevanje rje
- brušenje ležajev
- brušenje motornih ventilov
- brušenje zobnikov in navojev
- razne druge priprave površin za delo

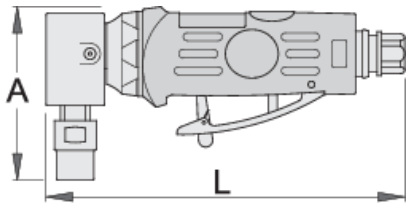

	L	A	
617732	162	76	740

* Slike proizvodov so simbolične. Vse dimenzije so v mm, masa v g. Vse navedene dimenzije lahko odstopajo v tolerančnih merah.

Uporaba (slike)





Photo (slike)



Accessories

 Vtič sklopke

 Vtič sklopke

 Spojka sklopke

 Spojka sklopke

 Grupa pripravna za zrak 3/8"

 Grupa pripravna za zrak 1/2"

 Cev spiralna za zrak

Varna uporaba

- Tlak v orodju med delovanjem mora biti vsaj 6,2 bara, da orodje deluje pravilno.
- Redno čistite in sušite zračne filtre in dovod zraka.
- Za čim daljšo življenjsko dobo orodja vedno uporabljajte čist in suh zrak s pravilno mešanico olja.
- Preverite spoje in se prepričajte, da cevi in druga oprema pred uporabo niso poškodovani.

- Orodja, ki se ne uporabljajo, vedno odklopite od dovoda zraka.

- Vsa orodja je treba pred shranjevanjem rahlo naoljiti.
- Pnevmatsko orodje vedno shranjujte na suhem, stran od vode.
- Vedno uporabljajte originalne rezervne dele.
- Popravila lahko izvaja samo pooblaščeno osebje s strani Unior d.d.