

Рукоятка реверсивная VI, 1/2"

190.1/1ABI



Профили



Стандарты


изготовлена в соответствии со стандартом ISO 3315

Описание товара

- материал: хромованадиевая сталь Premium Flex
- корпус кованый
- целиком подвергнута закалке и отпуску
- обработка поверхности: хромирование в соответствии со стандартом ISO 1456:2009
- эргономичная двухкомпонентная рукоятка повышенного режима работы
- изготовлена в соответствии со стандартом ISO 3315

Преимущества:

- с 75 зубьями
- рабочий угол 4,8°
- безопасная запирающая система
- головка торцевая высвобождается простым нажатием кнопки
- корпус полностью полирован

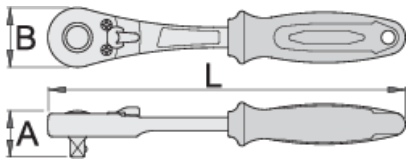

611782



1/2"

L

260

A

36

B

45



423

* Изображения продуктов носят демонстрационный характер. Все размеры указаны в миллиметрах, вес в граммах.

Использование (картинки)



Фото (картинки)



Запасные детали



Комплект запчастей для арт.190.1/1AB1 и 190.1/1FB1

Часто задаваемые вопросы

Я хотел ослабить колеса на машине с помощью реверсивной рукоятки, и теперь она не работает. Может, механизм сломался? Правильно ли я использовал реверсивную

рукоятку?

Реверсивная рукоятка с артикулом 190.1/1LG предназначена для откручивания колесных болтов легковых автомобилей. Другие реверсивные рукоятки в ассортименте Unior не предназначены для откручивания колесных болтов автомобиля.