


Inbusschroevendraaierspindel 1/2"

192/2HX




Profielen

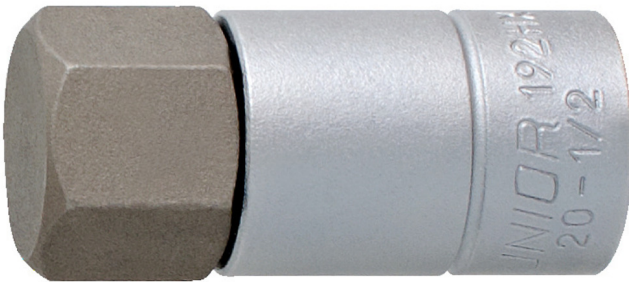

Product attributen

- materiaal: dop: chroom vanadium, verchromd
- materiaal: bit: speciaal gereedschapsstaal, anticorrosief ingevet
- volledig gehard en getemperd
- gebruik dimensie 17, 19, 22, 24 om voorwielen te monteren en demonteren
- beantwoordt aan de DIN7422-norm (enkel voor metrische dimensie)

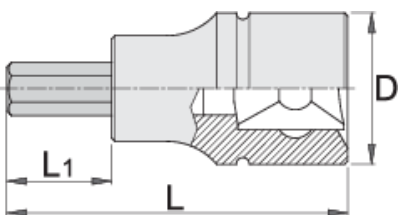

600978



4

D

23

L

60

L1

24



60



		D	L	L1		
603420	5	23	60	24	60	
603421	6	23	60	24	60	
603422	7	23	60	24	75	
603423	8	23	60	24	81	
605923	9	23	60	24	85	
603424	10	23	60	24	95	
603425	12	23	60	24	116	
624033	13	23	60	24	100	
603426	14	23	60	24	168	
624034	15	23	60	24	115	Till end of stock
603427	17	24	60	20	187	
603428	19	26.5	60	20	195	
623141	22	26,5	60	20	196	Till end of stock
623142	24	26,5	60	20	210	Till end of stock
619894	3/16"	22.9	40	24	60	Till end of stock
619895	7/32"	22.9	40	24	60	Till end of stock
619896	1/4"	22.9	40	24	60	Till end of stock
619899	3/8"	22.9	40	24	95	Till end of stock
619900	1/2"	22.9	40	24	116	Till end of stock
619901	9/16"	22.9	40	24	168	Till end of stock
619904	3/4"	26.8	40	21	195	Till end of stock

* Afbeeldingen van producten zijn symbolisch. Alle afmetingen zijn in mm, en het gewicht in grammen. Alle vermelde afmetingen kunnen variëren in tolerantie.

Gebruik (Afbeeldingen)

