


Douilles tournevis 1/2" 6 pans

192/2HX




Profils

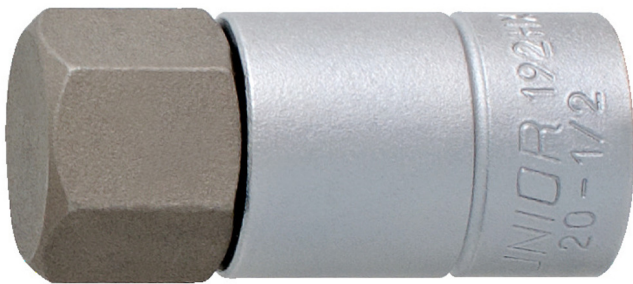

Description produit

- Matière : douille fabriquée à partir d'acier Chrome Vanadium Premium Flex
- Matière : embout fabriqué à partir d'acier au carbone Premium Plus
- Entièrement traité thermiquement et trempé
- Pour monter et démonter les roues avant, utiliser les dimensions 17, 19, 22 et 24.
- Fabriqué dans le respect de la norme DIN 7422 (uniquement les dimensions métriques)

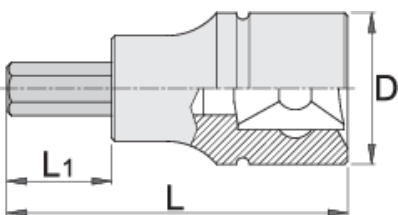

600978



4

D

23

L

60

L1

24



60



		D	L	L1		
603420	5	23	60	24	60	
603421	6	23	60	24	60	
603422	7	23	60	24	75	
603423	8	23	60	24	81	
605923	9	23	60	24	85	
603424	10	23	60	24	95	
603425	12	23	60	24	116	
624033	13	23	60	24	100	
603426	14	23	60	24	168	
624034	15	23	60	24	115	Till end of stock
603427	17	24	60	20	187	
603428	19	26.5	60	20	195	
623141	22	26,5	60	20	196	Till end of stock
623142	24	26,5	60	20	210	Till end of stock
619894	3/16"	22.9	40	24	60	Till end of stock
619895	7/32"	22.9	40	24	60	Till end of stock
619896	1/4"	22.9	40	24	60	Till end of stock
619899	3/8"	22.9	40	24	95	Till end of stock
619900	1/2"	22.9	40	24	116	Till end of stock
619901	9/16"	22.9	40	24	168	Till end of stock
619904	3/4"	26.8	40	21	195	Till end of stock

* Les images des produits ne sont pas contractuelles. Toutes les dimensions sont en mm, les poids en grammes.

Utilisation (pictures)

