


# Douilles tournevis 1/2" 6 pans

192/2HX




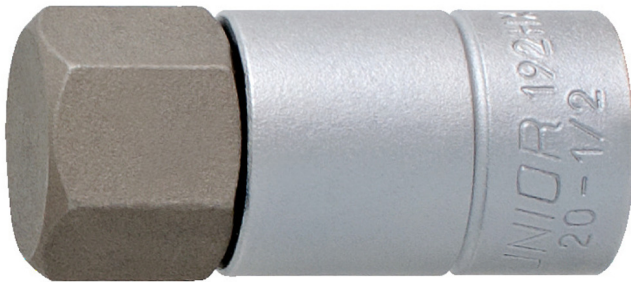


## Profils



## Description produit

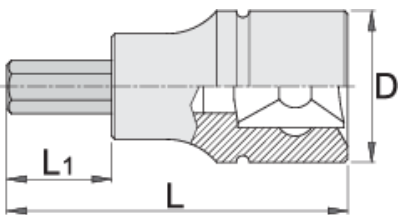- Matière : douille fabriquée à partir d'acier Chrome Vanadium Premium Flex
- Matière : embout fabriqué à partir d'acier au carbone Premium Plus
- Entièrement traité thermiquement et trempé
- Pour monter et démonter les roues avant, utiliser les dimensions 17, 19, 22 et 24.
- Fabriqué dans le respect de la norme DIN 7422 (uniquement les dimensions métriques)



		D	L	L1	
600978	4	23	60	24	60
603420	5	23	60	24	60

		D	L	L1	
603421	6	23	60	24	60
603422	7	23	60	24	75
603423	8	23	60	24	81
605923	9	23	60	24	85
603424	10	23	60	24	95
603425	12	23	60	24	116
624033	13	23	60	24	100
603426	14	23	60	24	168
624034	15	23	60	24	115
603427	17	24	60	20	187
603428	19	26.5	60	20	195
623141	22	26,5	60	20	196
623142	24	26,5	60	20	210
619894	3/16"	22.9	40	24	60
619895	7/32"	22.9	40	24	60
619896	1/4"	22.9	40	24	60
619899	3/8"	22.9	40	24	95
619900	1/2"	22.9	40	24	116
619901	9/16"	22.9	40	24	168
619902	5/8"	22.9	40	24	187
619904	3/4"	26.8	40	21	195

\* Les images des produits ne sont pas contractuelles. Toutes les dimensions sont en mm, les poids en grammes.

## Utilisation (pictures)

