


Schraubendreher-Einsatz 1/2 Zoll für Innensechskantschrauben

192/2HX




Profile

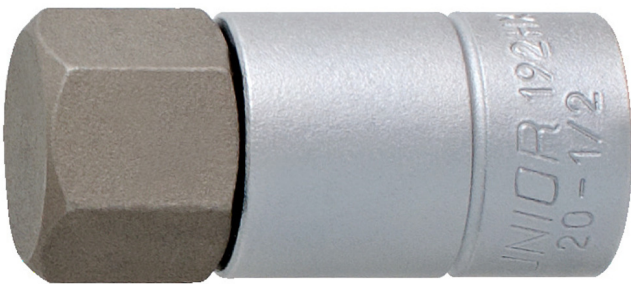

Produkteigenschaften

- Material: Kopf - Premium Flex Chrom-Vanadium-Stahl
- Klinge aus Premium Plus Kohlenstoffstahl, geölt-Korrosionsschutz
- Vollkommen gehärtet und vergütet
- Dim. 17, 19, 22, 24 mm eignen sich für die Demontage bzw. Montage des Vorderrades
- gefertigt laut Standard DIN 7422 (nur metrische Dim.)

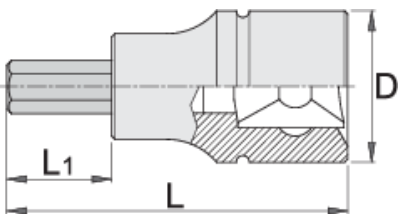

600978



4

D

23

L

60

L1

24



60

| | | D | L | L1 | |
|--------|-------|------|----|----|-----|
| 603420 | 5 | 23 | 60 | 24 | 60 |
| 603421 | 6 | 23 | 60 | 24 | 60 |
| 603422 | 7 | 23 | 60 | 24 | 75 |
| 603423 | 8 | 23 | 60 | 24 | 81 |
| 605923 | 9 | 23 | 60 | 24 | 85 |
| 603424 | 10 | 23 | 60 | 24 | 95 |
| 603425 | 12 | 23 | 60 | 24 | 116 |
| 624033 | 13 | 23 | 60 | 24 | 100 |
| 603426 | 14 | 23 | 60 | 24 | 168 |
| 624034 | 15 | 23 | 60 | 24 | 115 |
| 603427 | 17 | 24 | 60 | 20 | 187 |
| 603428 | 19 | 26.5 | 60 | 20 | 195 |
| 623141 | 22 | 26,5 | 60 | 20 | 196 |
| 623142 | 24 | 26,5 | 60 | 20 | 210 |
| 619894 | 3/16" | 22.9 | 40 | 24 | 60 |
| 619895 | 7/32" | 22.9 | 40 | 24 | 60 |
| 619896 | 1/4" | 22.9 | 40 | 24 | 60 |
| 619899 | 3/8" | 22.9 | 40 | 24 | 95 |
| 619900 | 1/2" | 22.9 | 40 | 24 | 116 |
| 619901 | 9/16" | 22.9 | 40 | 24 | 168 |
| 619902 | 5/8" | 22.9 | 40 | 24 | 187 |
| 619904 | 3/4" | 26.8 | 40 | 21 | 195 |

* Bilder von Produkten sind Symbolfotos. Abmessungen sind in mm, Gewichte in Gramm.

Verwendung (Bilder)

