


Imbusz (HX) csavarhúzófej, 1/2"

192/2HX




Profilok

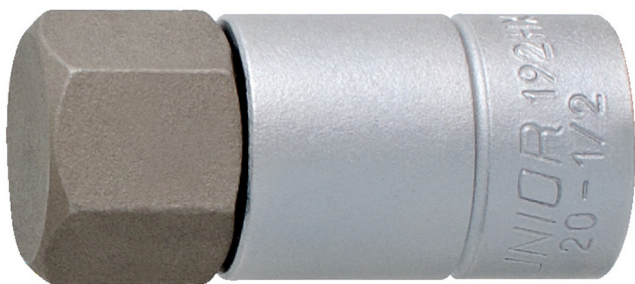

Termékjellemzők

- anyaga: fej Premium Flex króm-vanádium acélból
- anyaga: behajtóhegy Premium Plus szénacélból
- teljes anyagában nemesített
- 17, 19, 22, 24 méretek az első kerek fel- és leszerelésénél alkalmazhatóak
- DIN 7422 szabvány szerint (csak metrikus méretek)

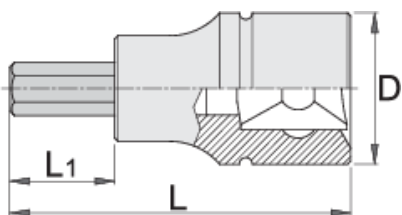

600978



4

D

23

L

60

L1

24



60



		D	L	L1		
603420	5	23	60	24	60	
603421	6	23	60	24	60	
603422	7	23	60	24	75	
603423	8	23	60	24	81	
605923	9	23	60	24	85	
603424	10	23	60	24	95	
603425	12	23	60	24	116	
624033	13	23	60	24	100	
603426	14	23	60	24	168	
624034	15	23	60	24	115	Till end of stock
603427	17	24	60	20	187	
603428	19	26.5	60	20	195	
623141	22	26,5	60	20	196	Till end of stock
623142	24	26,5	60	20	210	Till end of stock
619894	3/16"	22.9	40	24	60	Till end of stock
619895	7/32"	22.9	40	24	60	Till end of stock
619896	1/4"	22.9	40	24	60	Till end of stock
619899	3/8"	22.9	40	24	95	Till end of stock
619900	1/2"	22.9	40	24	116	Till end of stock
619901	9/16"	22.9	40	24	168	Till end of stock
619904	3/4"	26.8	40	21	195	Till end of stock

* A termékeképek illusztrációk. Minden feltüntetett méret milliméterben, a tömegek grammokban. Az összes feltüntetett méret eltérhet a toleranciának megfelelően.

Használat (pictures)

