


Dopsleutel-schroevendraaier 1/2" inbus

192/2HX




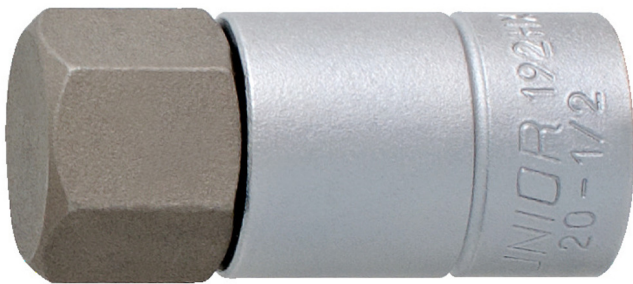


Profielen



Product attributen

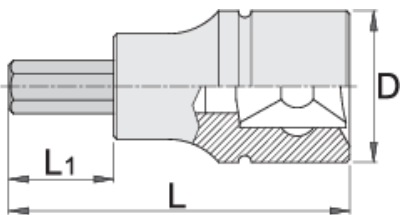- materiaal: dop: chroom vanadium, verchromd
- materiaal: bit: speciaal gereedschapsstaal, anticorrosief ingevet
- volledig gehard en getemperd
- gebruik dimensie 17, 19, 22, 24 om voorwielen te monteren en demonteren
- beantwoordt aan de DIN7422-norm (enkel voor metrische dimensie)



		D	L	L1	
600978	4	23	60	24	60
603420	5	23	60	24	60

		D	L	L1	
603421	6	23	60	24	60
603422	7	23	60	24	75
603423	8	23	60	24	81
605923	9	23	60	24	85
603424	10	23	60	24	95
603425	12	23	60	24	116
624033	13	23	60	24	100
603426	14	23	60	24	168
624034	15	23	60	24	115
603427	17	24	60	20	187
603428	19	26.5	60	20	195
623141	22	26,5	60	20	196
623142	24	26,5	60	20	210
619894	3/16"	22.9	40	24	60
619895	7/32"	22.9	40	24	60
619896	1/4"	22.9	40	24	60
619899	3/8"	22.9	40	24	95
619900	1/2"	22.9	40	24	116
619901	9/16"	22.9	40	24	168
619902	5/8"	22.9	40	24	187
619904	3/4"	26.8	40	21	195

* Afbeeldingen van producten zijn symbolisch. Alle afmetingen zijn in mm en gewicht in gram. Alle vermelde afmetingen kunnen variëren in tolerantie.

Gebruik (Afbeeldingen)

