


# Nasadka 1/2" imbus

192/2HX




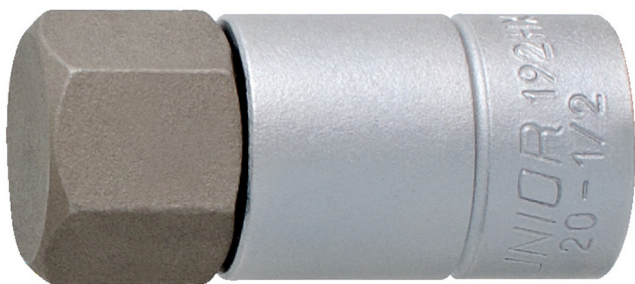


## Profile



## Cechy produktu

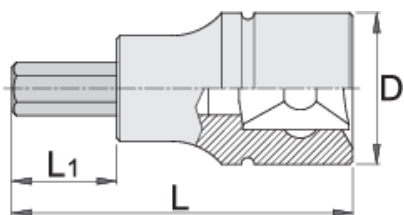- materiał: nasadka-stal chromo- wanadowa premium flex
- materiał: bit - stal węglowa premium plus
- całkowicie utwardzana i odpuszczana
- rozmiary 17,19,22,24 są używane do demontażu i mocowania przedniego koła
- wykonane zgodnie ze standardem DIN 7422 ( tylko wymiary metryczne )



		D	L	L1	
600978	4	23	60	24	60
603420	5	23	60	24	60

		D	L	L1	
603421	6	23	60	24	60
603422	7	23	60	24	75
603423	8	23	60	24	81
605923	9	23	60	24	85
603424	10	23	60	24	95
603425	12	23	60	24	116
624033	13	23	60	24	100
603426	14	23	60	24	168
624034	15	23	60	24	115
603427	17	24	60	20	187
603428	19	26.5	60	20	195
623141	22	26,5	60	20	196
623142	24	26,5	60	20	210
619894	3/16"	22.9	40	24	60
619895	7/32"	22.9	40	24	60
619896	1/4"	22.9	40	24	60
619899	3/8"	22.9	40	24	95
619900	1/2"	22.9	40	24	116
619901	9/16"	22.9	40	24	168
619902	5/8"	22.9	40	24	187
619904	3/4"	26.8	40	21	195

\* Przedstawiony wygląd produktu jest orientacyjny. Wszystkie wymiary są w mm, podana waga w gramach

## Użycie (Obrazy)

