


Nasadka 1/2" imbus

192/2HX




Profile

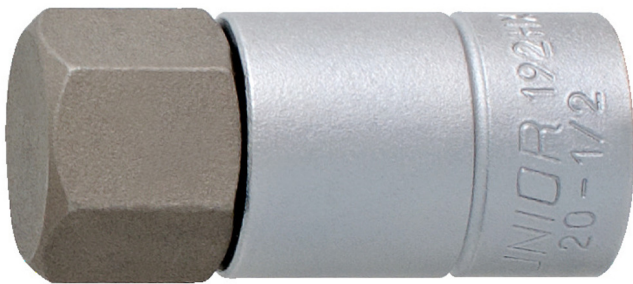

Cechy produktu

- materiał: nasadka-stal chromo- wanadowa premium flex
- materiał: bit - stal węglowa premium plus
- całkowicie utwardzana i odpuszczana
- rozmiary 17,19,22,24 są używane do demontażu i mocowania przedniego koła
- wykonane zgodnie ze standardem DIN 7422 (tylko wymiary metryczne)

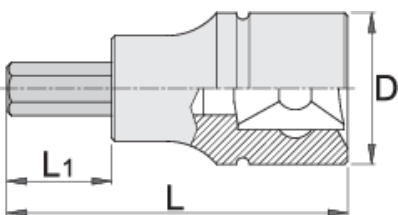

600978



4

D

23

L

60

L1

24



60



		D	L	L1		
603420	5	23	60	24	60	
603421	6	23	60	24	60	
603422	7	23	60	24	75	
603423	8	23	60	24	81	
605923	9	23	60	24	85	
603424	10	23	60	24	95	
603425	12	23	60	24	116	
624033	13	23	60	24	100	
603426	14	23	60	24	168	
624034	15	23	60	24	115	Till end of stock
603427	17	24	60	20	187	
603428	19	26.5	60	20	195	
623141	22	26,5	60	20	196	Till end of stock
623142	24	26,5	60	20	210	Till end of stock
619894	3/16"	22.9	40	24	60	Till end of stock
619895	7/32"	22.9	40	24	60	Till end of stock
619896	1/4"	22.9	40	24	60	Till end of stock
619899	3/8"	22.9	40	24	95	Till end of stock
619900	1/2"	22.9	40	24	116	Till end of stock
619901	9/16"	22.9	40	24	168	Till end of stock
619904	3/4"	26.8	40	21	195	Till end of stock

* Przedstawiony wygląd produktu jest orientacyjny. Wszystkie wymiary są w mm, podana waga w gramach

Użycie (Obrazy)

