

Douilles 3/4" 6 pans

197/1 6p



Profils




Normes

ISO 2725-1

Description produit

- Matière : acier Chrome Vanadium Premium Flex
- Forgé à chaud, entièrement traité thermiquement et trempé.
- Finition chromée suivant la norme ISO 1456:2009
- Présentation : chromée polie
- Torsion : DIN 899 rang E
- Fabriqué dans le respect de la norme ISO 2725-1 (uniquement les dimensions métriques)

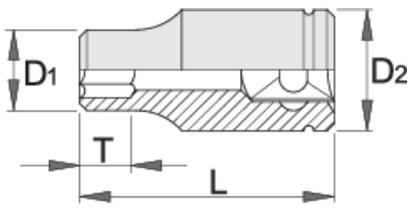

		D1	D2	L	T		
619698	19	29,2	33	50	14	175	
602723	22	32.2	36	50	14	220	
602724	23	33.2	36	50	14	221	Till end of stock
602725	24	34.2	36	51	16	230	
602726	26	37	36	52	16,5	230	
602727	27	38	36	52	22	239	
602728	28	39,5	36	52	22	242	
619702	29	40,5	36	52	22	270	Till end of stock
602729	30	42	36	54	24	273	
602730	32	44	36	56	26	295	
602731	34	47	36	56	26	347	
619701	35	48	38	58	26	401	
602732	36	50	38	58	28	400	
602733	38	52	38	60	28	488	
602734	41	56	40	64	30	502	
602735	46	62	42	66	32	621	
602736	50	68	42	70	34	708	
617527	55	74	45	76	38	914	
603135	60	80	45	78	42	1105	
609383	7/8"	32.2	36	50	14	220	Till end of stock
609384	15/16"	34.2	36.2	51	16.5	231	Till end of stock
609385	1"	37	36	52	16	234	Till end of stock
609386	1.1/16"	38	36	52	22	224	Till end of stock
609387	1.1/8"	40	38	52	22	265	Till end of stock
609388	1.1/4"	44	38	56	24	313	Till end of stock
609390	1.3/8"	48	42	58	26	406	Till end of stock

		D1	D2	L	T		
609391	1.7/16"	50	42	58	28	415	Till end of stock
609392	1.1/2"	52	45	60	28	414	Till end of stock
609393	1.5/8"	56	45	64	30	572	Till end of stock
609394	1.11/16"	58	45	65	32	595	Till end of stock
609396	1.7/8"	64	48	70	34	741	Till end of stock
609397	2"	68	48	72	36	842	Till end of stock

* Les images des produits ne sont pas contractuelles. Toutes les dimensions sont en mm, les poids en grammes.

Frequently asked questions

J'ai attaché la douille à l'outil pneumatique et le mur s'est fissuré. Qu'est-ce qui ne va pas ?

Lorsque vous travaillez avec des tournevis pneumatiques, vous devez utiliser une douille à chocs.