

Nástrčné hlavice 1"

199/1 6p



Profily

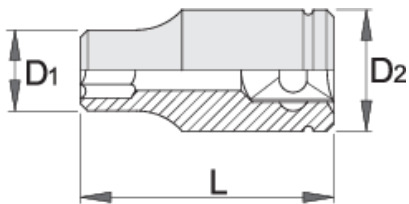





Standardy

ISO 2725 - 1

Vlastnosti produktu

- materiál: Premium Flex chrom-vanadium ocel
- postupově kované, zcela tvrzeno a temperováno
- povrch chrom
- leštěný
- Vyrobeno dle normy ISO 2725-1 (pouze metrický rozměr)



		D1	D2	L	T	
603096	46	65	50	75	34	849
603097	50	70	55	75	34	1039
603098	55	76	57	80	40	1222
603099	60	82	57	84	42	1383
603100	65	88	57	87	44	1607
603101	70	94	68	93	48	2039
603102	75	100	68	97	52	2243
603103	80	105	68	103	54	2479

* Obrázky produktů jsou symbolické. Všechny rozměry jsou v mm a hmotnost v gramech. Všechny uvedené rozměry se mohou lišit v toleranci.

Často kladené otázky

Připevnil jsem nástrčný klíč na pneumatické nářadí a praskla stěna. Co by mohlo být špatně?
 Při práci s pneumatickými šroubováky musíte použít rázový nástrčný klíč.