

Hlavica nástrčná 1"

199/1 6p



Profiles

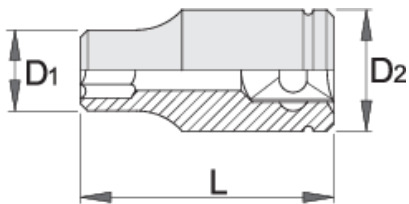





Standards

ISO 2725 - 1

Product features

- materiál: premium flex chróm vanádiová ocel'
- kované, tvrdené a temperované,
- chrómované v súlade s ISO 1456:2009
- leštené
- podľa ISO 2725-1



		D1	D2	L	T	
603096	46	65	50	75	34	849
603097	50	70	55	75	34	1039
603098	55	76	57	80	40	1222
603099	60	82	57	84	42	1383
603100	65	88	57	87	44	1607
603101	70	94	68	93	48	2039
603102	75	100	68	97	52	2243
603103	80	105	68	103	54	2479

* Obrázky sú symbolické. Všetky rozmery sú v mm, hmotnosť je v g. Všetky udané rozmery sa môžu líšiť v rámci tolerancie.

Frequently asked questions

Nasadil som nástrčkový kľúč na pneumatické náradie a stena praskla. Čo môže byť zlé?

Pri práci s pneumatickými skrutkovačmi musíte použiť rázový (impaktný) nástrčný kľúč.