

Ključ nasadni, prihvat 1"

199/1 6p



Profili

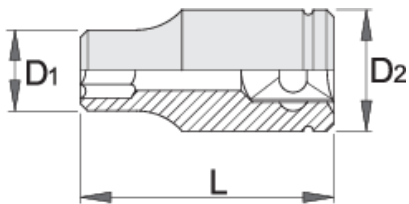





Standardi

ISO 2725 - 1

Opis proizvoda

- materijal: premium flex hrom-vanadijum čelik
- kovan, u potpunosti poboljššan i ojačan
- hromiran (ISO 1456:2009)
- poliran
- izrađen prema standardu ISO 2725-1 (samo metričke dimenzije)



		D1	D2	L	T	
603096	46	65	50	75	34	849
603097	50	70	55	75	34	1039
603098	55	76	57	80	40	1222
603099	60	82	57	84	42	1383
603100	65	88	57	87	44	1607
603101	70	94	68	93	48	2039
603102	75	100	68	97	52	2243
603103	80	105	68	103	54	2479

* Fotografije proizvoda su simbolične. Sve dimenzije su u mm, a težina u gramima. Sve navedene dimenzije mogu odstupati u granicama tolerancija.

Najčešće postavljana pitanja

Nasadni ključ sam pričvrstio na pneumatski alat i zid ključa je napukao. Sta bi mogao biti razlog?

Pri korišćenju pneumatskih odvijača, obavezna je upotreba IMPACT nasadnih ključeva.