Трещотка 3/8", гъвкава

238.1/1FBI



Профили




Параметри на продукта

- материал: специална инструментална стомана
- тяло: ковано
- изцяло закалена
- хромирана в съответствие със стандарт ISO 1456:2009
- ергономична двукомпонентна дръжка

Предимства:



- 75 зъба
- 4,8° работен ъгъл
- трещотката позволява работа под ъгъл с наклон на дръжкатадо 90° с 22.5° степен на наклоненост
- Заключваща система
- Вложката се освобождава лесно чрез натискане на бутон на трещотката


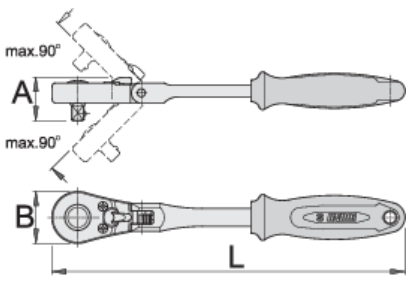


	■	L	A	B	
618368	3/8"	260	30	35	322

* Снимките на продуктите са символични.Всички размери са в мм.,теглото е в грамове .

Употреба (снимки)



Често задавани въпроси

Исках да разхлабя колелата на колата с тресчотка и не става. Може би механизмът се е повредил? Използвах ли правилната тресчотка?
Тресчотка артикул 190.1/1LG е предназначена за отвиване на болтове на колела на автомобил. Други тресчотки от гамата на Unior не са предназначени за отвиване на болтове на колелата на автомобила.