

Grzechotka 3/8" przegubowa

238.1/1FBI



Profile




Cechy produktu

- materiał: stal chromo-wanadowa premium flex
- korpus kuty matrycowo
- całość hartowana i odpuszczana
- wykończenie powierzchni : chromowanie zgodne ze standardem DIN EN 12540:2013
- ergonomiczny wytrzymały dwukomponentowy uchwyt

Zalety:

- 75 zębów
- 4,8° kąt pracy
- pokrętło z przegubem pozwala pracować przy odgięciu rączki o maksymalny kąt do 90° ; skok rękojści co 22,5°
- Bezpieczny system zapięcia
- Nasadka może być łatwo zdjęta przez naciśnięcie przycisku.

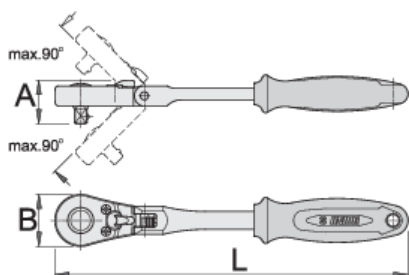



618368



3/8"

L

260

A

30

B




35



322

* Przedstawiony wygląd produktu jest orientacyjny. Wszystkie wymiary są w mm, podana waga w gramach

Użycie (Obrazy)



Często zadawane pytania

Chciałem poluzować koła w aucie za pomocą grzechotki, a teraz nie działa. Może mechanizm się zepsuł? Czy użyłem odpowiedniej grzechotki?

Grzechotka Art. 190.1/1LG jest przeznaczony do odkręcania śrub kół samochodowych. Inne grzechotki z oferty Unior nie są przeznaczone do odkręcania śrub kół samochodowych.