

Рукоятка реверсивная с шарниром, 3/8"

238.1/1FBI



Профили


3/8" **Premium Flex** 

Описание товара

- материал: хромованадиевая сталь Premium Flex
- корпус кованный
- целиком подвергнута закалке и отпуску
- хромирование в соответствии со стандартом ISO 1456:2009
- эргономичная двухкомпонентная рукоятка повышенного режима работы

Преимущества:




- с 75 зубьями
- рабочий угол 4,8°
- шарнир позволяет изменять угол наклона головки до 90° с шагом 22,5°
- безопасная запирающая система
- головка торцевая высвобождается простым нажатием кнопки

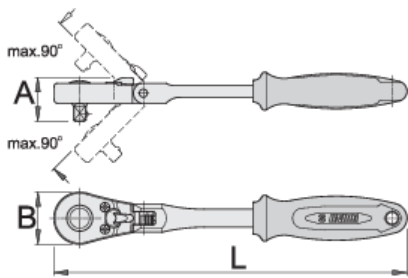

| | | | | | |
|--------|------|-----|----|----|-----|
| | | | | | |
| 618368 | 3/8" | 260 | 30 | 35 | 322 |

* Изображения продуктов носят демонстрационный характер. Все размеры указаны в миллиметрах, вес в граммах.

Использование (картинки)



Часто задаваемые вопросы

Я хотел ослабить колеса на машине с помощью реверсивной рукоятки, и теперь она не работает. Может, механизм сломался? Правильно ли я использовал реверсивную рукоятку?

Реверсивная рукоятка с артикулом 190.1/1LG предназначена для откручивания колесных болтов легковых автомобилей. Другие реверсивные рукоятки в ассортименте Unior не предназначены для откручивания колесных болтов автомобиля.