

Рукоятка реверсивная с шарниром, 1/2"

190.1/1FBI



Профили




Описание товара

- материал: хромованадиевая сталь Premium Flex
- корпус кованный
- целиком подвергнута закалке и отпуску
- эргономичная двухкомпонентная рукоятка повышенного режима работы
- хромирование в соответствии со стандартом ISO 1456:2009

Преимущества:





- с 75 зубьями
- рабочий угол 4,8°
- шарнир позволяет изменять угол наклона головки до 90° с шагом 22, 5°
- безопасная запирающая система
- головка торцевая высвобождается простым нажатием кнопки

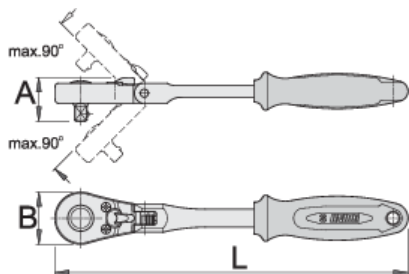

		L	A	B	
618369	1/2"	320	36	40	598

* Изображения продуктов носят демонстрационный характер. Все размеры указаны в миллиметрах, вес в граммах.

Использование (картинки)



Запасные детали



Комплект запчастей для арт.190.1/1AB1 и 190.1/1FB1

Часто задаваемые вопросы

Я хотел ослабить колеса на машине с помощью реверсивной рукоятки, и теперь она не работает. Может, механизм сломался? Правильно ли я использовал реверсивную рукоятку?

Реверсивная рукоятка с артикулом 190.1/1LG предназначена для откручивания колесных болтов легковых автомобилей. Другие реверсивные рукоятки в ассортименте Unior не предназначены для откручивания колесных болтов автомобиля.