Ersatzbacke für Schraubstock 721/6 und 721Q/6

722.1/7

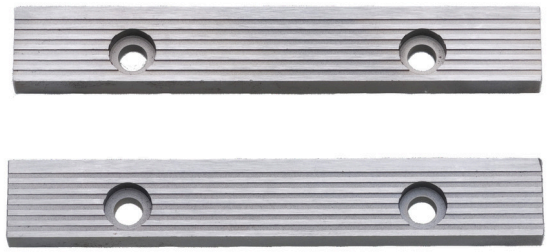

Profile

Produkteigenschaften

- Material: Premium Plus Kohlenstoffstahl
- geschmiedet und vergütet
- Set 2-tlg.

	B	
623083	80	138
619020	125	378
619021	150	1030
619023	200	1365

* Bilder von Produkten sind Symbolfotos. Abmessungen sind in mm, Gewichte in Gramm.

Sicherheitstipps

● Vermeiden Sie das Spannen mit starkem Druck auf die Ecke der Schraubstockbacken, da dadurch eine Backenecke abbrechen kann.

● Ersetzen Sie einen verbogenen Griff so schnell wie möglich.

● Verwenden Sie Schrauben in allen Löchern der Schraubstockbasis.

● Verwenden Sie Unterlegscheiben unter den Muttern.

● Wenn zum Sägen ein Schraubstock verwendet wird, sägen Sie so nahe wie möglich an den Backen, um Vibrationen zu vermeiden. Achten Sie darauf, nicht in die Backen zu schneiden.

● Unterstützen Sie beim Einspannen überlanger Werkstücke das hintere Ende des Werkstücks, anstatt zusätzlichen Druck auf den Schraubstock auszuüben.

● Alle beweglichen Teile regelmäßig leicht einölen.

● Wenn der Gewindeteil des Schraubstocks freiliegt, halten Sie ihn frei von Spänen und Schmutz.

● Entsorgen Sie jeden Schraubstock, der den geringsten Riss aufweist.

● Verwenden Sie immer einen Schraubstock, der groß genug ist, um das Werkstück ohne Belastung zu halten.

● Verwenden Sie die Backen eines Schraubstocks nicht als Amboss.

● Verwenden Sie niemals einen Verlängerungsgriff für zusätzlichen Klemmdruck.

● Schlagen Sie niemals auf den Griff, um ihn über den Handdruck hinaus festzuziehen.

● Versuchen Sie niemals, einen Schraubstock durch Schweißen oder Löten zu reparieren.

● Versuchen Sie nicht, eine schwere Stange in einem leichtgewichtigen Schraubstock zu biegen.