# IMPACT 1/2" nástrčné hlavice, 6 hran

231/4 6p




## Profily

## Standardy

ISO 2725 - 2

## Vlastnosti produktu

- materiál: Premium Flex chrom-vanadium ocel
- postupově kované, zcela tvrzeno a temperováno
- Povrchová úprava: černé provedení dle DIN12476
- Vyrobeno dle normy ISO 2725-2


## Výhody:

- 6-point profile ensures optimal torque transfer while reducing the risk of rounding fasteners.
- Phosphate finish offers enhanced wear and corrosion resistance.

- Manufactured in accordance with ISO 2725-2 for dependable professional performance.

Použití:

- Automotive and commercial vehicle maintenance.
- Use with pneumatic and cordless impact wrenches.
- Tightening and loosening fasteners on long threaded studs.
- Professional workshops, industrial maintenance, and repair operations

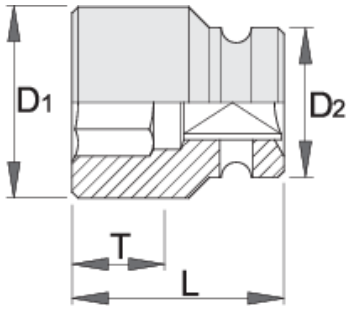


| | mm | D1 | D2 | L | T | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 603962 | 10 | 17.5 | 25 | 38 | 12 | 94 |
| 603963 | 11 | 18.7 | 25 | 38 | 12 | 95 |
| 603964 | 12 | 20 | 25 | 38 | 12 | 95 |
| 603965 | 13 | 21 | 25 | 38 | 12 | 96 |
| 603966 | 14 | 22.5 | 25 | 38 | 12 | 95 |
| 603967 | 15 | 23.7 | 30 | 38 | 12 | 140 |
| 603968 | 16 | 25 | 30 | 38 | 12 | 143 |
| 603969 | 17 | 26 | 30 | 38 | 13 | 140 |
| 609399 | 18 | 27.5 | 30 | 38 | 13 | 135 |
| 603970 | 19 | 28.7 | 30 | 38 | 13 | 132 |
| 603971 | 21 | 30 | 30 | 38 | 13 | 139 |
| 603972 | 22 | 32 | 30 | 38 | 13 | 133 |
| 603973 | 23 | 32 | 30 | 38 | 13 | 183 |
| 603974 | 24 | 35 | 30 | 45 | 20 | 179 |
| 603975 | 27 | 38.7 | 30 | 50 | 24 | 235 |
| 609400 | 28 | 40 | 30 | 50 | 24 | 255 |
| 603976 | 30 | 42 | 30 | 50 | 24 | 259 |

* Obrázky produktů jsou symbolické. Všechny rozměry jsou v mm a hmotnost v gramech. Všechny uvedené rozměry se mohou lišit v toleranci.

Bezpečnost (obrázky)

