Ključ nasadni 1/2" impact, 6 kotni

231/4 6p



Profili

standard

ISO 2725-2

Atributi izdelka

- material: Premium Flex krom vanadijevo jeklo
- kovan, v celoti poboljšan
- površinska zaščita: fosfatiran po ISO 9717
- v celoti izdelan v skladu s standardom ISO 2725-2


Prednosti:

- 6-kotni profil zagotavlja boljši prenos navora in zmanjšuje možnost poškodbe robov matice.
- Fosfatirana površina izboljša odpornost proti obrabi in koroziji.

- Izdelan skladno s standardom ISO 2725-2 za zanesljivo in varno uporabo.

Uporaba:

- Servisiranje osebnih in gospodarskih vozil.
- Delo z udarnimi pnevmatskimi in akumulatorskimi vijačniki.
- Privijanje in odvijanje matic na daljših navojnih čepih.
- Profesionalna uporaba v delavnicah, industriji in vzdrževanju.

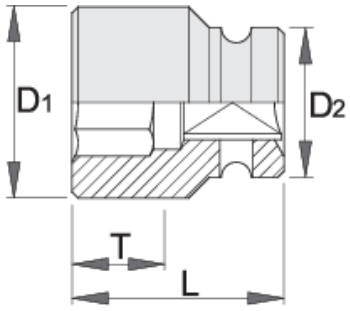

	mm	D1	D2	L	T	
603962	10	17.5	25	38	12	94
603963	11	18.7	25	38	12	95
603964	12	20	25	38	12	95
603965	13	21	25	38	12	96
603966	14	22.5	25	38	12	95
603967	15	23.7	30	38	12	140
603968	16	25	30	38	12	143
603969	17	26	30	38	13	140
609399	18	27.5	30	38	13	135
603970	19	28.7	30	38	13	132
603971	21	30	30	38	13	139
603972	22	32	30	38	13	133
603973	23	32	30	38	13	183
603974	24	35	30	45	20	179
603975	27	38.7	30	50	24	235
609400	28	40	30	50	24	255
603976	30	42	30	50	24	259

* Slike proizvodov so simbolične. Vse dimenzije so v mm, masa v g. Vse navedene dimenzije lahko odstopajo v tolerančnih merah.

Safety (slike)

