# IMPACT 1/2" nástrčné hlavice, prodloužené

231/4L6p




## Profily

1/2" Premium Flex

## Vlastnosti produktu

- materiál: Premium Flex chrom-vanadium ocel
- postupově kované, zcela tvrzeno a temperováno
- Povrchová úprava: černé provedení dle DIN12476
- Vyrobeno dle normy ISO 2725-2


## Výhody:

- Long design provides easy access to deep-set fasteners.
- 6-point profile ensures optimal torque transfer while reducing the risk of rounding fasteners.
- Phosphate finish offers enhanced wear and corrosion resistance.
- Manufactured in accordance with ISO 2725-2 for dependable professional performance.

## Použití:

- Automotive and commercial vehicle maintenance.
- Use with pneumatic and cordless impact wrenches.

- Tightening and loosening fasteners on long threaded studs.
- Professional workshops, industrial maintenance, and repair operations

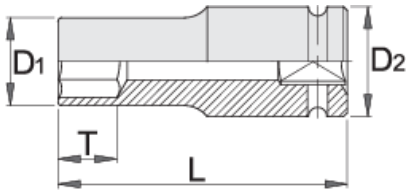


| | mm | D1 | D2 | L | T | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 607918 | 10 | 17.5 | 25 | 78 | 14 | 144 |
| 607919 | 11 | 18.7 | 25 | 78 | 14 | 166 |
| 607920 | 12 | 20 | 25 | 78 | 14 | 160 |
| 607921 | 13 | 21.3 | 25 | 78 | 14 | 168 |
| 607922 | 14 | 22.5 | 25 | 78 | 17 | 174 |
| 607923 | 15 | 23.7 | 30 | 78 | 17 | 226 |
| 607924 | 16 | 25 | 30 | 78 | 17 | 259 |
| 607925 | 17 | 26.2 | 30 | 78 | 17 | 244 |
| 609401 | 18 | 27.5 | 30 | 78 | 17 | 257 |
| 607926 | 19 | 28.7 | 30 | 78 | 19 | 265 |
| 607927 | 21 | 30 | 30 | 78 | 24 | 280 |
| 607928 | 22 | 32 | 30 | 78 | 24 | 292 |
| 607929 | 23 | 32 | 30 | 78 | 24 | 275 |
| 607930 | 24 | 35 | 30 | 78 | 24 | 337 |
| 607931 | 27 | 38.7 | 30 | 78 | 24 | 395 |
| 609402 | 28 | 40 | 30 | 78 | 24 | 395 |
| 607932 | 30 | 42 | 30 | 78 | 24 | 432 |
| 607933 | 32 | 44 | 30 | 78 | 24 | 421 |

* Obrázky produktů jsou symbolické. Všechny rozměry jsou v mm a hmotnost v gramech. Všechny uvedené rozměry se mohou lišit v toleranci.

## Bezpečnost (obrázky)

