Gépi dugókulcs, 1/2", hosszú típus, 6 szögű

231/4L6p



Profilok

Termékjellemzők

- anyaga: Premium Flex króm-vanádium acél
- kovácsolt, teljes anyagában nemesített
- felületkezelés: foszfátozott, ISO 9717 szabvány szerint
- ISO 2725-2 szabvány szerint


Előnyök:

- Hosszú kialakítása révén mélyen fekvő kötőelemekhez is hozzá lehet férni.
- A 6 szögű profil optimális nyomatékátvitelt biztosít, miközben csökkenti a kötőelemek sérülésének, a sarkok letörésének kockázatát.
- A foszfátozott felület fokozott kopás- és korrózióállóságot biztosít.
- Az ISO 2725-2 szabvány szerint gyártva a megbízható, professzionális teljesítményért.

Használat:

- Gépjármű- és haszongépjármű-karbantartás.

- Pneumatikus és akkumulátoros ütvecsavarozókkal használható.
- Kötőelemek meghúzása és meglazítása hosszú menetes szárakon.
- Professzionális műhelyek, ipari karbantartási és javítási műveletek

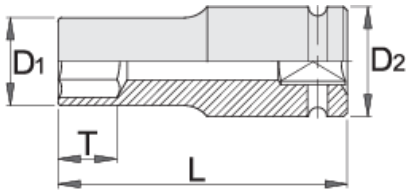

	mm	D1	D2	L	T	
607918	10	17.5	25	78	14	144
607919	11	18.7	25	78	14	166
607920	12	20	25	78	14	160
607921	13	21.3	25	78	14	168
607922	14	22.5	25	78	17	174
607923	15	23.7	30	78	17	226
607924	16	25	30	78	17	259
607925	17	26.2	30	78	17	244
609401	18	27.5	30	78	17	257
607926	19	28.7	30	78	19	265
607927	21	30	30	78	24	280
607928	22	32	30	78	24	292
607929	23	32	30	78	24	275
607930	24	35	30	78	24	337
607931	27	38.7	30	78	24	395
609402	28	40	30	78	24	395
607932	30	42	30	78	24	432
607933	32	44	30	78	24	421

* A termékképek illusztrációk. Minden feltüntetett méret milliméterben, a tömegek grammban. Az összes feltüntetett méret eltérhet a toleranciának megfelelően.

Safety (pictures)

