Bussola IMPACT 1/2", tipo lungo

231/4L6p



Profili

Attributi del prodotto

- materiale: acciaio al cromo vanadio flex premium
- forgiata, interamente bonificata
- finitura superficiale: nera ISO 9717
- conforme allo standard ISO 2725-2


Vantaggi:

- Il design lungo facilita l'accesso agli elementi di fissaggio profondi.
- Il profilo esagonale garantisce un trasferimento ottimale della coppia riducendo il rischio di arrotondare gli elementi di fissaggio.
- La finitura fosfatata offre una maggiore resistenza all'usura e alla corrosione.
- Prodotta in conformità alla norma ISO 2725-2 per prestazioni professionali affidabili.

Utilizzo:

- Manutenzione di autoveicoli e veicoli commerciali.
- Uso con avvitatori a impulsi pneumatici e a batteria.
- Serraggio e allentamento di dadi su prigionieri filettati lunghi.

- Officine professionali, manutenzione industriale e attività di riparazione.

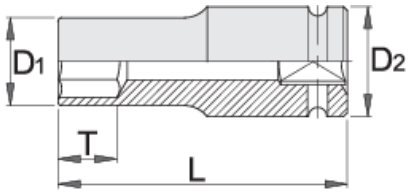

	mm	D1	D2	L	T	
607918	10	17.5	25	78	14	144
607919	11	18.7	25	78	14	166
607920	12	20	25	78	14	160
607921	13	21.3	25	78	14	168
607922	14	22.5	25	78	17	174
607923	15	23.7	30	78	17	226
607924	16	25	30	78	17	259
607925	17	26.2	30	78	17	244
609401	18	27.5	30	78	17	257
607926	19	28.7	30	78	19	265
607927	21	30	30	78	24	280
607928	22	32	30	78	24	292
607929	23	32	30	78	24	275
607930	24	35	30	78	24	337
607931	27	38.7	30	78	24	395
609402	28	40	30	78	24	395
607932	30	42	30	78	24	432
607933	32	44	30	78	24	421

* Le immagini dei prodotti sono puramente simboliche. Tutte le dimensioni sono in mm, peso in grammi.

Safety (pictures)

