

Nasadka 1/2" udarowa, z wewnętrznym profilem TX

231/4TX




Profile



Cechy produktu

- materiał: stal chromo- wanadowa premium flex
- kuta matrycowo, całkowicie utwardzana i odpuszczana
- wykończenie powierzchni : czerniona (fosforyzowana) zgodnie z ISO 9717

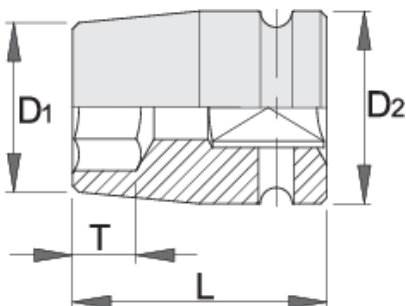





D1

D2

L

T



|  |  | D1 | D2 | L | T |  |  |
|--|---|------|----|----|------|---|---|
| 612880 | E 10 | 15 | 25 | 38 | 7.5 | 90 | Till end of stock |
| 612881 | E 12 | 16 | 25 | 38 | 8.5 | 90 | Till end of stock |
| 612882 | E 14 | 18.5 | 25 | 38 | 10 | 95 | Till end of stock |
| 612883 | E 16 | 20 | 25 | 38 | 11 | 95 | Till end of stock |
| 612884 | E 18 | 22 | 25 | 38 | 12 | 95 | Till end of stock |
| 612885 | E 20 | 25 | 30 | 38 | 13.5 | 145 | Till end of stock |
| 612886 | E 24 | 28.5 | 30 | 45 | 21 | 170 | Till end of stock |

* Przedstawiony wygląd produktu jest orientacyjny. Wszystkie wymiary są w mm, podana waga w gramach

Bezpieczeństwo (Obrazy)

