Головка ударная с профилем TORX, 1/2"

231/4ATX



Профили

1/2" Premium Flex

Описание товара

- материал: хромомолибденовая сталь
- кованая, целиком подвергнута закалке и отпуску
- фосфатирование в соответствии со стандартом ISO 9717

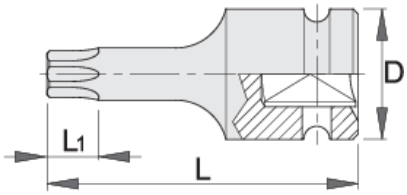

		D	L	L1	
612874	TX 30	25	55	3.8	86
612875	TX 40	25	55	3.8	86

		D	L	L1	
612876	TX 45	25	55	4,3	86
612877	TX 50	25	55	5	92
612878	TX 55	25	55	5,5	95
612879	TX 60	25	55	8	105
618761	TX 70	25	55	9,4	111

* Изображения продуктов носят демонстрационный характер. Все размеры указаны в миллиметрах, вес в граммах.

Безопасность (картинки)

