# Bussola Impact 3/4”, 6 punti

232/4 6p




## Profili

## Standard

ISO 2725 - 2

## Attributi del prodotto

- materiale: acciaio al cromo vanadio flex premium
- forgiata, interamente bonificata
- finitura superficiale: nera ISO 9717
- conforme allo standard ISO 2725-2
- conforme allo standard DIN 3129


Vantaggi:

- Il profilo esagonale garantisce un trasferimento ottimale della coppia riducendo il rischio di arrotondare gli elementi di fissaggio.

- La finitura fosfatata offre una maggiore resistenza all'usura e alla corrosione.
- Prodotta in conformità alla norma ISO 2725-2 per prestazioni professionali affidabili.

Utilizzo:

- Manutenzione di autoveicoli e veicoli commerciali.
- Uso con avvitatori a impulsi pneumatici e a batteria.
- Serraggio e allentamento di dadi su prigionieri filettati lunghi.
- Officine professionali, manutenzione industriale e attività di riparazione.

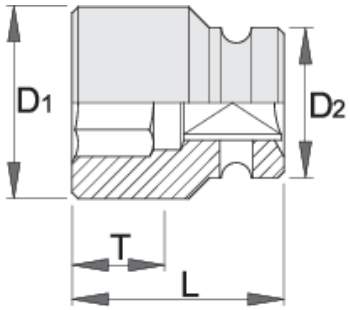


| | mm | D1 | D2 | L | T | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 603980 | 17 | 31 | 44 | 50 | 12 | 374 |
| 603981 | 19 | 33 | 44 | 50 | 13 | 387 |
| 603982 | 21 | 35 | 44 | 50 | 15 | 381 |
| 603983 | 22 | 37 | 44 | 50 | 15 | 400 |
| 603984 | 24 | 39 | 44 | 50 | 16 | 393 |
| 603985 | 27 | 43 | 44 | 54 | 19 | 410 |
| 609403 | 28 | 44 | 44 | 54 | 19 | 403 |
| 603986 | 30 | 47 | 44 | 54 | 21 | 438 |
| 603987 | 32 | 51 | 44 | 54 | 22 | 481 |
| 603988 | 33 | 51 | 44 | 54 | 22 | 497 |
| 603989 | 36 | 54 | 44 | 54 | 23 | 508 |
| 603990 | 41 | 60 | 44 | 58 | 27 | 631 |
| 603991 | 46 | 67 | 44 | 63 | 30 | 813 |

* Le immagini dei prodotti sono puramente simboliche. Tutte le dimensioni sono in mm, peso in grammi.

## Related products

Bussola IMPACT, tipo lungo 3/4"

## Safety (pictures)

