
Ключ торцевой с битой

188.10A




Профили

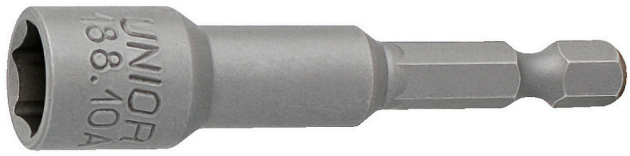

Описание товара

- материал: хромованадиевая сталь Premium Flex
- целиком подвергнут закалке и отпуску
- с магнитом
- изготовлен в соответствии со стандартом DIN 7424

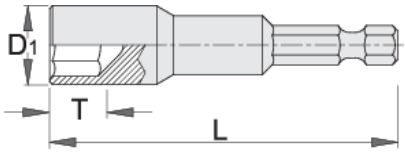

			D1	L	T	
619448	6.3(1/4")	8	12.5	65	3.9	27
618701	6.3(1/4")	10	14.5	65	5	33
618702	6.3(1/4")	13	18	65	6	47
618703	6.3(1/4")	17	23.3	65	9.5	74

* Изображения продуктов носят демонстрационный характер. Все размеры указаны в

миллиметрах, вес в граммах.