Szigetelt átváltható racsnis hajtószár, 1/2"

190.1AVDEDP



Profilok

1000V IEC 60900 · 1/2" · Premium Flex

Szabványok

DIN EN IEC 60900 (VDE 0682-201):2019-04; EN IEC 60900:2018

Termékjellemzők


- anyaga: Premium króm-vanádium acél
- hajtásirány gombbal váltható
- ISO 3315 and EN IEC 60900:2018 szabvány szerint

Előnyök:

- kétrétegű, eltérő színű szigetelés a további biztonságért
- 75 fogas mechanizmus
- 4,8°-os hajtási szög
- minden darab feszültségvizsgálattal ellenőrizve

Fontos!

- Ha a második szigetelési réteg láthatóvá válik, cseréljük ki egy újra a szerszámot!

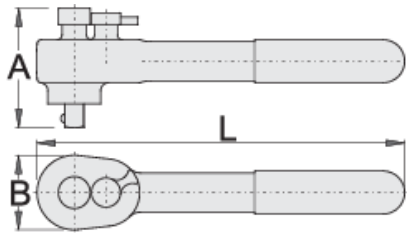

		L	B	A	
619119	1/2"	245	50	80	667

* A termékképek illusztrációk. Minden feltüntetett méret milliméterben, a tömegek grammban. Az összes feltüntetett méret eltérhet a toleranciának megfelelően.