Raglja dvosmerna 1/2", izolirana

190.1AVDEDP



Profili

1000V IEC 60900 · 1/2" · Premium Flex

standard

DIN EN IEC 60900 (VDE 0682-201):2019-04; EN IEC 60900:2018

Atributi izdelka


- material: Premium krom vanadijevo jeklo
- gumb za menjavo smeri vijačenja
- v celoti izdelan v skladu s standardom ISO 3315 in EN IEC 60900:2018

Prednosti:

- izoliran z dvoplastno - dvobarvno izolirno maso, s čimer je zagotovljena dodatna varnost
- 75 zob
- 4,8° kot zasuka
- kontrola s standardom EN IEC 60900

Pomembno!

- ko je vidna druga zaščitna plast, je potrebno zamenjati izolirano orodje z novim

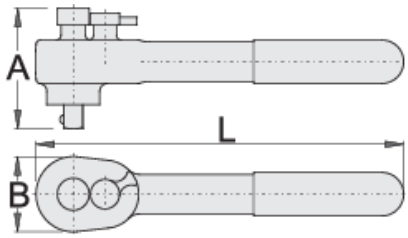

		L	B	A	
619119	1/2"	245	50	80	667

* Slike proizvodov so simbolične. Vse dimenzije so v mm, masa v g. Vse navedene dimenzije lahko odstopajo v tolerančnih merah.