Bussola IMPACT, tipo lungo 3/4"

232/4L6p



Profili

Attributi del prodotto

- materiale: acciaio al cromo vanadio flex premium
- forgiata, interamente bonificata
- finitura superficiale: nera ISO 9717
- conforme allo standard ISO 2725-2 e DIN 3129


Vantaggi:

- Il design lungo facilita l'accesso agli elementi di fissaggio profondi.
- Il profilo esagonale garantisce un trasferimento ottimale della coppia riducendo il rischio di arrotondare gli elementi di fissaggio.
- La finitura fosfatata offre una maggiore resistenza all'usura e alla corrosione.
- Prodotta in conformità alla norma ISO 2725-2 per prestazioni professionali affidabili.

Utilizzo:

- Manutenzione di autoveicoli e veicoli commerciali.
- Uso con avvitatori a impulsi pneumatici e a batteria.

- Serraggio e allentamento di dadi su prigionieri filettati lunghi.
- Officine professionali, manutenzione industriale e attività di riparazione.

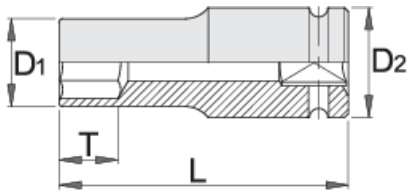

	mm	D1	D2	L	T	
607934	17	31	44	95	17	587
607935	19	33	44	95	19	580
607936	21	35	44	95	21	589
607937	22	37	44	95	22	643
607938	24	39	44	95	24	656
607939	27	43	44	95	27	731
609404	28	44	44	95	28	708
607940	30	47	44	95	30	802
607941	32	49	44	95	32	821
607942	33	51	44	95	33	906
607943	36	54	44	95	36	944
607944	41	60	44	95	38	1078
607945	46	67	44	95	38	1298

* Le immagini dei prodotti sono puramente simboliche. Tutte le dimensioni sono in mm, peso in grammi.

Related products


Bussola Impact 3/4”, 6 punti

Safety (pictures)

