

# Socket 3/4", 12 point

197/1 12p




## Profielen



## Product attributen

- materiaal: premium flex chroom vanadium staal
- drop forged, entirely hardened and tempered
- surface finish: chrome plated according to ISO 1456:2009
- polished
- made according to standard ISO 2725-1 (only metric dimension)

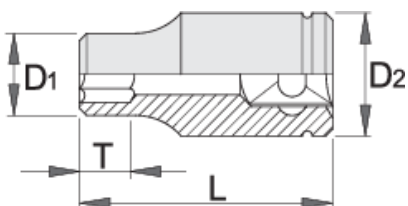




D1

D2

L

T



		D1	D2	L	T	
618666	22	32.2	36	50	14	215
618667	23	33.2	36	50	14	216
618668	24	34.2	36	51	16	224
618669	26	37	36	52	16	220
618670	27	38	36	52	22	224
618671	28	39.5	36	52	22	234
618672	30	42	36	54	24	254
618673	32	44	36	56	26	282
618674	34	47	36	56	26	329
618675	36	50	38	58	28	372
618676	38	52	38	60	28	473
618677	41	56	40	64	30	487
618678	46	62	42	66	32	566
618679	50	68	42	70	34	683
618680	55	74	45	76	38	828
618681	60	80	45	78	42	993

\* Afbeeldingen van producten zijn symbolisch. Alle afmetingen zijn in mm, en het gewicht in grammen. Alle vermelde afmetingen kunnen variëren in tolerantie.

## Veelgestelde vragen

**Ik heb de dopsleutel aan het pneumatische gereedschap bevestigd en de wand barstte. Wat kan er mis zijn?**

Wanneer u met pneumatische schroevendraaiers werkt, moet u een dopsleutel met slagvastheid (zwarte kleur) gebruiken.