

Ključ nasadni 3/4", 12 kotni

197/1 12p




Profili



Atributi izdelka

- material: Premium Flex krom vanadijevo jeklo
- kovan, v celoti poboljšan
- površinska zaščita: kromiran po ISO 1456:2009
- poliran
- v celoti izdelan v skladu s standardom ISO 2725-1 (samo metrične dimenzije)

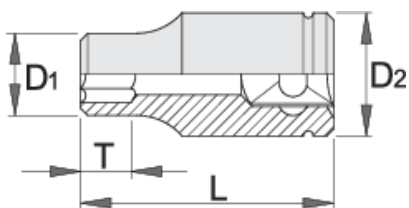




D1

D2

L

T



|  |  | D1 | D2 | L | T |  |
|---|--|------|----|----|----|--|
| 618666 | 22 | 32.2 | 36 | 50 | 14 | 215 |
| 618667 | 23 | 33.2 | 36 | 50 | 14 | 216 |
| 618668 | 24 | 34.2 | 36 | 51 | 16 | 224 |
| 618669 | 26 | 37 | 36 | 52 | 16 | 220 |
| 618670 | 27 | 38 | 36 | 52 | 22 | 224 |
| 618671 | 28 | 39.5 | 36 | 52 | 22 | 234 |
| 618672 | 30 | 42 | 36 | 54 | 24 | 254 |
| 618673 | 32 | 44 | 36 | 56 | 26 | 282 |
| 618674 | 34 | 47 | 36 | 56 | 26 | 329 |
| 618675 | 36 | 50 | 38 | 58 | 28 | 372 |
| 618676 | 38 | 52 | 38 | 60 | 28 | 473 |
| 618677 | 41 | 56 | 40 | 64 | 30 | 487 |
| 618678 | 46 | 62 | 42 | 66 | 32 | 566 |
| 618679 | 50 | 68 | 42 | 70 | 34 | 683 |
| 618680 | 55 | 74 | 45 | 76 | 38 | 828 |
| 618681 | 60 | 80 | 45 | 78 | 42 | 993 |

* Slike proizvodov so simbolične. Vse dimenzije so v mm, teža v g. Vse navedene dimenzije lahko odstopajo v tolerančnih merah.

Frequently asked questions

Nasadni ključ sem priklopil na pnevmatsko orodje, in je počila stena. Kaj bi lahko bilo narobe?
 Za uporabo s pnevmatskimi vijačniki je obvezna uporaba Impact nasadnih ključev.