

Geïsoleerde inbusschroevendraaierdop 3/8"

236/2HXVDEDP



Profielen



Standaard

DIN EN IEC 60900 (VDE 0682-201):2019-04; EN IEC 60900:2018

Product attributen

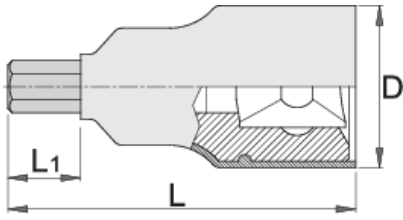
- materiaal: dop: chroom vanadium, verchromd
- materiaal bit: speciaal gereedschapsstaal, anticorrosief ingevet
- volledig gehard en getemperd
- gemaakt volgens de norm DIN 7422 en EN IEC 60900





Voordelen:

- dubbellagige en tweekleurige isolatie voor extra veiligheid
- gecontroleerd met elektrische test

Belangrijk !

- als de tweede laag zichtbaar wordt, vervang dan uw VDE gereedschap door een nieuw stuk.



		L	L1	D		
619171	4	67	8	23.6	46	Till end of stock
619172	5	67	8	24.4	49	Till end of stock
619173	6	67	8	23.4	48	Till end of stock
619174	8	67	8	24	54	Till end of stock

* Afbeeldingen van producten zijn symbolisch. Alle afmetingen zijn in mm, en het gewicht in grammen. Alle vermelde afmetingen kunnen variëren in tolerantie.