


Schraubendreher Einsatz 3/8 Zoll, schutzisoliert, für Innen- Sechskantschrauben

236/2HXVDEDP



Profile

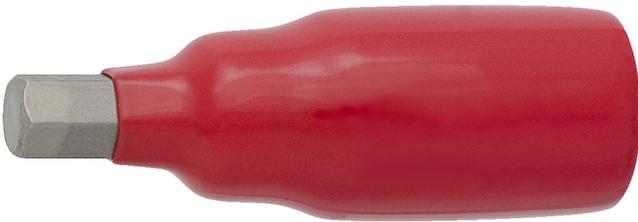

Standards

DIN EN IEC 60900 (VDE 0682-201):2019-04; EN IEC 60900:2018

Produkteigenschaften

- Material: Kopf - Premium Flex Chrom-Vanadium-Stahl
- Klinge aus Premium Chrom-Vanadium-Stahl, geölt-Korrosionsschutz
- Vollkommen gehärtet und vergütet
- vollständig gefertigt nach DIN 7422 und EN IEC 60900


Vorteile:

- Zweifarbige - Doppelte Schutzisolierung

- Endkontrolle erfolgt durch Standard EN IEC 60900

Wichtig!

- Wenn die zweite Schutzisolierung erkennbar ist, muss das Werkzeug ersetzt werden

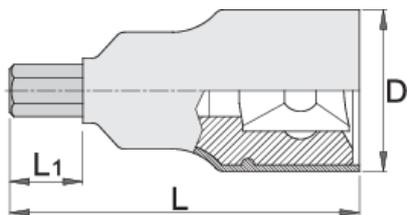

		L	L1	D		
619171	4	67	8	23.6	46	Till end of stock
619172	5	67	8	24.4	49	Till end of stock
619173	6	67	8	23.4	48	Till end of stock
619174	8	67	8	24	54	Till end of stock

* Bilder von Produkten sind Symbolfotos. Abmessungen sind in mm, Gewichte in Gramm.