

Изолиран насаден клуч имбус 3/8" 6 агли

236/2HXVDEDP



Profiles



Standards

DIN EN IEC 60900 (VDE 0682-201):2019-04; EN IEC 60900:2018

Product features

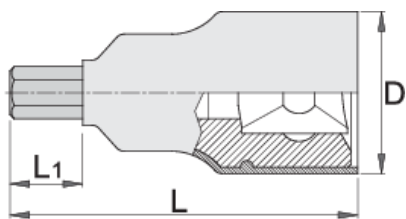
- материјал: глава од специјален флекс хром ванадиум челик
- материјал: врв од специјален хром ванадиум челик
- целосно појачан и кален
- изработени според стандардот DIN 7422 и EN IEC 60900





Предности:

- двојно обложен-двобојната изолација овозможува дополнителна безбедност
- проверено со електричен тест

Важно!

- ако втората обвивка е видлива, заменете го вашиот алат VDE со нов направен според стандард EN 60900



		L	L1	D		
619171	4	67	8	23.6	46	Till end of stock
619172	5	67	8	24.4	49	Till end of stock
619173	6	67	8	23.4	48	Till end of stock
619174	8	67	8	24	54	Till end of stock

* Сликите на производите се симболични. Сите димензии се во мм, тежината е во грамови. Сите наведени димензии може да се разликуваат во ниво на толеранција