


# Головка торцевая с шестигранной вставкой изолированная, 3/8"

236/2HXVDEDP



## Профили

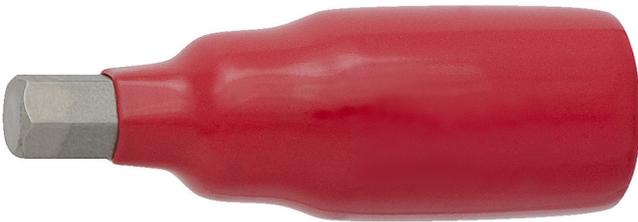

## Стандарты

DIN EN IEC 60900 (VDE 0682-201):2019-04; EN IEC 60900:2018

## Описание товара


- материал: головка - хромованадиевая сталь Premium Flex
- материал: вставка - углеродистая сталь
- целиком подвергнута закалке и отпуску
- изготовлено в соответствии со стандартом DIN 7422 и EN IEC 60900

## Преимущества:

- двойной слой защиты - двойная цветная изоляция
- изготавливается в соответствии со стандартом EN IEC 60900

## Внимание!

- если становится виден второй слой, замените ваш изолированный инструмент новым

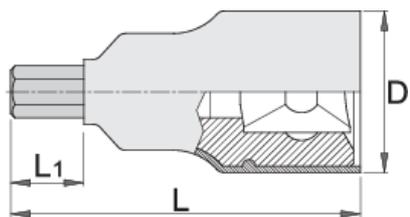

		L	L1	D		
619171	4	67	8	23.6	46	Till end of stock
619172	5	67	8	24.4	49	Till end of stock
619173	6	67	8	23.4	48	Till end of stock
619174	8	67	8	24	54	Till end of stock

\* Изображения продуктов носят демонстрационный характер. Все размеры указаны в миллиметрах, вес в граммах.