

Ključ nasadni imbus, izolovan, prihvat 3/8"

236/2HXVDEDP



Profili



Standardi

DIN EN IEC 60900 (VDE 0682-201):2019-04; EN IEC 60900:2018

Opis proizvoda

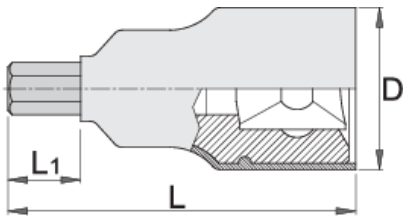
- materijal ključa: premium flex hrom-vanadijum čelik
- materijal: vrh - premium hrom-vanadijum čelik
- u potpunosti poboljšan i ojačan
- napravljen prema standardu DIN 7422 i EN IEC 60900





Prednosti:

- obložen duplim izolacionim slojem sa dve boje, koje omogućuju dodatnu sigurnost
- kontrolisano prema standardu EN IEC 60900

Važno!

- ukoliko je vidljiv drugi sloj, zamenite svoj VDE alat novim



		L	L1	D		
619171	4	67	8	23.6	46	Till end of stock
619172	5	67	8	24.4	49	Till end of stock
619173	6	67	8	23.4	48	Till end of stock
619174	8	67	8	24	54	Till end of stock

* Fotografije proizvoda su simbolične. Sve dimenzije su u mm, a težina u gramima. Sve navedene dimenzije mogu odstupati u granicama tolerancija.