Geïsoleerde dop 3/8"

Hidden

238/2VDEDP

Profielen

Standaard

DIN EN IEC 60900 (VDE 0682-201):2019-04; EN IEC 60900:2018

Product attributen

- material: premium flex chrome vanadium steel
- gesmeed, volledig gehard en getemperd
- kop: verchroomd volgens EN12540-norm
- beantwoordt aan de DIN EN IEC 60900 (VDE 0682-201):2019-04; EN IEC 60900:2018-norm

Voordelen:

- dubbellagige en tweekleurige isolatie voor extra veiligheid
- gecontroleerd met elektrische test

Belangrijk !

- als de tweede laag zichtbaar wordt, vervang dan uw VDE gereedschap door een nieuw stuk.

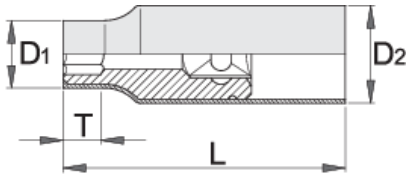

	mm	D1	D2	L	T	
619161	10	18.7	23	46.5	10	26
619162	11	20.7	23	46.5	10	40
619163	12	21.8	23	46.5	10	40
619165	14	24.9	23	46.5	14	50
619166	17	28.6	23	49	15	70

* Afbeeldingen van producten zijn symbolisch. Alle afmetingen zijn in mm, en het gewicht in grammen. Alle vermelde afmetingen kunnen variëren in tolerantie.

Veelgestelde vragen

Kan een geïsoleerde steeksleutel gebruikt worden met een normale ratel?
Een geïsoleerde steeksleutel kan niet gebruikt worden met een niet-geïsoleerde ratel omdat deze een extra bescherming heeft in het aansluitgedeelte.