

# Вложка 3/8" изолирана, 6стенна

238/2VDEDP



## Профили



## Стандарти

DIN EN IEC 60900 (VDE 0682-201):2019-04; EN IEC 60900:2018

## Параметри на продукта

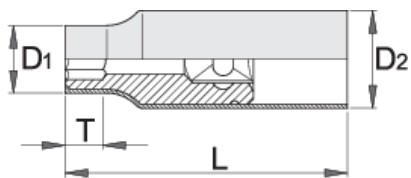
- материал: хром-ванадий
- ковани, изцяло закалени
- глава: хромирана в съответствие с ISO 1456:2009
- изработени по стандарт ISO 2725-1 и EN IEC 60900:2018





## Предимства:

- двуслойна изолация - двуцветната изолация създава допълнителна сигурност
- контролира се в съответствие със стандарт EN IEC 60900

**ВАЖНО !**

- ако се вижда втори слой, сменете вашия изолиран инструмент с нов.



		D1	D2	L	T		
619161	10	18.7	23	46.5	10	26	Till end of stock
619162	11	20.7	23	46.5	10	40	Till end of stock
619163	12	21.8	23	46.5	10	40	Till end of stock
619165	14	24.9	23	46.5	14	50	Till end of stock
619166	17	28.6	23	49	15	70	Till end of stock

\* Снимките на продуктите са символични. Всички размери са в мм., теглото е в грамове .

## Често задавани въпроси

### Може ли изолирана вложка да се използва с неизолирана тресчотка?

Изолирана вложка не може да се използва с неизолирана тресчотка, тъй като има допълнителна защита в зоната на свързване.