

Вложка 3/8" изолирана, 6стенна

238/2VDEDP



Профили



Premium Flex

[\(/bg/about-](#)



[us/materials\).](#)

[\(/bg/support/warranty\).](#)

Параметри на продукта

- материал: хром-ванадий
- ковани, изцяло закалени
- глава: хромирана в съответствие с ISO 1456:2009
- изработен в съответствие със стандарт EN 60900

Предимства:


- двуслойна изолация - двуцветната изолация създава допълнителна сигурност
- контрол чрез електрически тест




ВАЖНО !


- ако вътрешния слой изолация е видим, заменете вашите VDE инструменти с нови

Стандарти

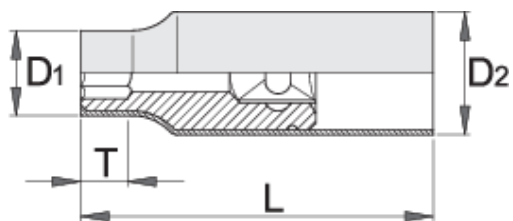

EN60900:2004

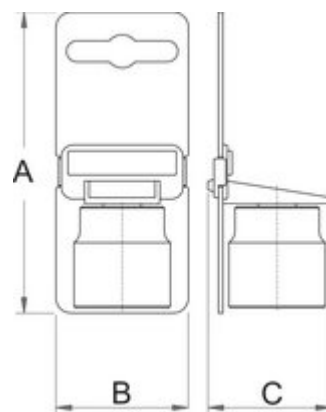

		D1	D2	L	T	
619161	10	18.7	23	46.5	10	26
619162	11	20.7	23	46.5	10	40
619163	12	21.8	23	46.5	10	40
619164	13	23	23	46.5	10	43
619165	14	24.9	23	46.5	14	50
619166	17	28.6	23	49	15	70
619167	19	31.4	23	49	17	74
619168	22	35	23	51	17	104






Опаковки на дребно

	MA	MB	MC	
619161	120	44	33	35
619162	120	44	33	40
619163	120	44	33	40
619164	120	44	33	50
619165	120	44	33	57
619166	121	44	33	77
619167	121	44	33	77
619168	125	44	33	105



Транспортна опаковка

		TA	TB	TC	
619161	4	93	144	57	183
619162	4	93	144	57	203
619163	4	93	144	57	203
619164	4	93	144	57	243
619165	4	93	144	57	271
619166	4	93	144	57	351
619167	4	93	144	57	351
619168	4	93	144	57	463