

Nástrčné hlavice 3/8", 6 hran

238/2VDEDP



Profily



Standardy

DIN EN IEC 60900 (VDE 0682-201):2019-04; EN IEC 60900:2018

Vlastnosti produktu

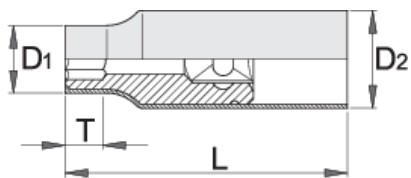
- materiál: Premium Flex chrom-vanadium ocel
- postupově kované, zcela tvrzeno a temperováno
- hlava chromovaná
- Vyrobeno podle normy ISO 2725-1 and EN IEC 60900:2018





Výhody:

- dvouvrstvá - dvoubarevná izolace
- Testováno podle normy EN IEC 60900

Důležité!

- pokud je viditelná druhá vrstva, vyměňte Váš VDE nástroj za nový.



		D1	D2	L	T		
619161	10	18.7	23	46.5	10	26	Till end of stock
619162	11	20.7	23	46.5	10	40	Till end of stock
619163	12	21.8	23	46.5	10	40	Till end of stock
619165	14	24.9	23	46.5	14	50	Till end of stock
619166	17	28.6	23	49	15	70	Till end of stock

* Obrázky produktů jsou symbolické. Všechny rozměry jsou v mm a hmotnost v gramech. Všechny uvedené rozměry se mohou lišit v toleranci.

Často kladené otázky

Lze použít izolovaný nástrčný klíč s normální ráčnou?

Neizolovaný nástrčný klíč nelze použít s běžnou ráčnou, protože má dodatečnou ochranu v oblasti připojení.