

Steckschlüssel 3/8 Zoll, schutzisoliert

238/2VDEDP



Profile



Standards

DIN EN IEC 60900 (VDE 0682-201):2019-04; EN IEC 60900:2018

Produkteigenschaften

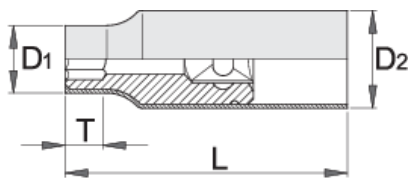
- Material: Premium Flex Chrom-Vanadium-Stahl
- geschmiedet, gehärtet und vergütet
- Maul verchromt gemäß Industriestandard ISO 1456:2009
- gefertigt laut Standard ISO 2725-1 und EN IEC 60900:2018





Vorteile:

- Zweifarbige - Doppelte Schutzisolierung
- Endkontrolle erfolgt durch Standard EN IEC 60900

Wichtig!

- Wenn die zweite Schutzisolierung erkennbar ist, dann ersetzen Sie das Werkzeug



		D1	D2	L	T		
619161	10	18.7	23	46.5	10	26	Till end of stock
619162	11	20.7	23	46.5	10	40	Till end of stock
619163	12	21.8	23	46.5	10	40	Till end of stock
619165	14	24.9	23	46.5	14	50	Till end of stock
619166	17	28.6	23	49	15	70	Till end of stock

* Bilder von Produkten sind Symbolfotos. Abmessungen sind in mm, Gewichte in Gramm.

Häufig gestellte Fragen

Can an insulated socket wrench be used with a normal ratchet?

A non-insulated socket wrench cannot be used with a normal ratchet because it has additional protection in the connection area.