

VDE Dopsleutel 3/8"

238/2VDEDP



Profielen



Standaard

DIN EN IEC 60900 (VDE 0682-201):2019-04; EN IEC 60900:2018

Product attributen

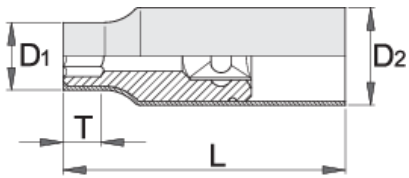
- materiaal: premium flex chroom vanadium staal
- gesmeed, volledig gehard en getemperd
- kop: verchromd volgens EN12540-norm
- beantwoordt aan de DIN EN IEC 60900 (VDE 0682-201):2019-04; EN IEC 60900:2018-norm





Voordelen:

- dubbellagige en tweekleurige isolatie voor extra veiligheid
- gecontroleerd met elektrische test

Belangrijk !

- als de tweede laag zichtbaar wordt, vervang dan uw VDE gereedschap door een nieuw stuk.



		D1	D2	L	T		
619161	10	18.7	23	46.5	10	26	Till end of stock
619162	11	20.7	23	46.5	10	40	Till end of stock
619163	12	21.8	23	46.5	10	40	Till end of stock
619165	14	24.9	23	46.5	14	50	Till end of stock
619166	17	28.6	23	49	15	70	Till end of stock

* Afbeeldingen van producten zijn symbolisch. Alle afmetingen zijn in mm en gewicht in gram. Alle vermelde afmetingen kunnen variëren in tolerantie.

Veelgestelde vragen

Can an insulated socket wrench be used with a normal ratchet?

A non-insulated socket wrench cannot be used with a normal ratchet because it has additional protection in the connection area.