

# Nasadka 3/8" izolowana

238/2VDEDP



## Profile



## Standardy

DIN EN IEC 60900 (VDE 0682-201):2019-04; EN IEC 60900:2018

## Cechy produktu


- materiał: stal chromo- wanadowa premium flex
- kuta matrycowo, całkowicie utwardzana i odpuszczana
- głowica: pokryta chromem zgodnie z ISO 1456:2009
- wykonana zgodnie ze standardem DIN EN IEC 60900 (VDE 0682-201):2019-04; EN IEC 60900:2018

## Zalety:

- izolacja dwuwarstwowa, dwukolorowa, stanowiąca dodatkowe zabezpieczenie
- 100% kontrola - każda sztuka jest testowana

Ważne!

- jeżeli druga warstwa izolacji jest widoczna oznacza to konieczność wymiany narzędzia VDE na nowe

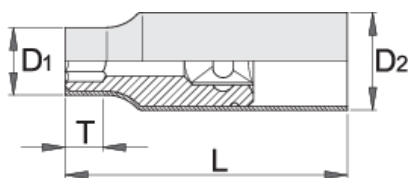

Barcode	mm	D1	D2	L	T	Weight	Availability
619161	10	18.7	23	46.5	10	26	Till end of stock
619162	11	20.7	23	46.5	10	40	Till end of stock
619163	12	21.8	23	46.5	10	40	Till end of stock
619165	14	24.9	23	46.5	14	50	Till end of stock
619166	17	28.6	23	49	15	70	Till end of stock

\* Przedstawiony wygląd produktu jest orientacyjny. Wszystkie wymiary są w mm, podana waga w gramach

## Często zadawane pytania

### Czy izolowany klucz nasadowy może być używany z normalną grzechotką?

Nieizolowany klucz nasadowy nie może być używany z normalną grzechotką, ponieważ ma dodatkowe zabezpieczenie w obszarze połączenia.