

# Головка торцевая шестигранная изолированная, 3/8"

238/2VDEDP



## Профили



## Стандарты

DIN EN IEC 60900 (VDE 0682-201):2019-04; EN IEC 60900:2018

## Описание товара

- материал: хромованадиевая сталь Premium Flex
- кованая, целиком подвергнута закалке и отпуску
- рабочий профиль хромированный в соответствии с ISO 1456:2009
- изготовлена в соответствии с DIN EN IEC 60900 (VDE 0682-201):2019-04; EN IEC 60900:2018

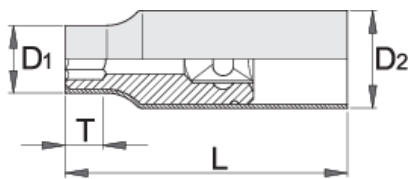
## Преимущества:





- двойной слой защиты - двойная цветная изоляция

- изготавливается в соответствии со стандартом EN IEC 60900

#### Внимание!

- если становится виден второй слой, замените ваш изолированный инструмент новым



		D1	D2	L	T		
619161	10	18.7	23	46.5	10	26	Till end of stock
619162	11	20.7	23	46.5	10	40	Till end of stock
619163	12	21.8	23	46.5	10	40	Till end of stock
619165	14	24.9	23	46.5	14	50	Till end of stock
619166	17	28.6	23	49	15	70	Till end of stock

\* Изображения продуктов носят демонстрационный характер. Все размеры указаны в миллиметрах, вес в граммах.

## Часто задаваемые вопросы

### Можно ли использовать электроизолированную торцевую головку с обычной реверсивной рукояткой?

Электроизолированную торцевую головку нельзя использовать с обычной реверсивной рукояткой, так как она имеет дополнительную защиту в области соединения.