

Izolovaná hlavica 3/8" 6-hranná

Hidden

238/2VDEDP



Profiles



Standards

DIN EN IEC 60900 (VDE 0682-201):2019-04; EN IEC 60900:2018

Product features

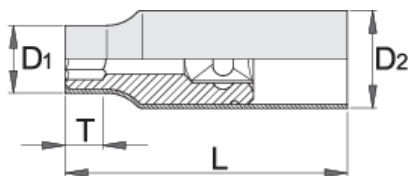
- materiál: premium flex chróm vanádiová ocel'
- kované, tvrdené a temperované,
- hlava: chromovaná
- vyrobené v súlade s DIN EN IEC 60900 (VDE 0682-201):2019-04; EN IEC 60900:2018




Výhody:

- dvojitá vrstva - dvojitá farebná izolácia
- kontrolované podľa normy EN IEC 60900

Dôležité!

- ak presvitá druhá vrstva, vymeňte vaše VDE náradie za nové



		D1	D2	L	T	
619161	10	18.7	23	46.5	10	26
619162	11	20.7	23	46.5	10	40
619163	12	21.8	23	46.5	10	40
619165	14	24.9	23	46.5	14	50
619166	17	28.6	23	49	15	70

* Obrázky sú symbolické. Všetky rozmery sú v mm, hmotnosť je v g. Všetky udané rozmery sa môžu líšiť v rámci tolerancie.

Frequently asked questions

Dá sa použiť izolovaný nástrčný kľúč s bežnou račňou?

Neizolovaný nástrčný kľúč nemožno použiť s bežnou račňou, pretože má dodatočnú ochranu v oblasti pripojenia.