

Izolovaná hlavica 3/8" 6-hranná

Hidden

238/2VDEDP



Profiles



Standards

DIN EN IEC 60900 (VDE 0682-201):2019-04; EN IEC 60900:2018

Product features

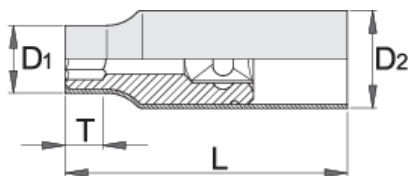
- materiál: premium flex chróm vanádiová ocel'
- kované, tvrdené a temperované,
- hlava: chromovaná
- vyrobené v súlade s DIN EN IEC 60900 (VDE 0682-201):2019-04; EN IEC 60900:2018




Výhody:

- dvojitá vrstva - dvojitá farebná izolácia
- kontrolované podľa normy EN IEC 60900

Dôležité!

- ak presvitá druhá vrstva, vymeňte vaše VDE náradie za nové



|  |  | D1 | D2 | L | T |  |
|--|---|------|----|------|----|---|
| 619161 | 10 | 18.7 | 23 | 46.5 | 10 | 26 |
| 619162 | 11 | 20.7 | 23 | 46.5 | 10 | 40 |
| 619163 | 12 | 21.8 | 23 | 46.5 | 10 | 40 |
| 619165 | 14 | 24.9 | 23 | 46.5 | 14 | 50 |
| 619166 | 17 | 28.6 | 23 | 49 | 15 | 70 |

* Obrázky sú symbolické. Všetky rozmery sú v mm, hmotnosť je v g. Všetky udané rozmery sa môžu líšiť v rámci tolerancie.

Frequently asked questions

Dá sa použiť izolovaný nástrčný kľúč s bežnou račňou?

Neizolovaný nástrčný kľúč nemožno použiť s bežnou račňou, pretože má dodatočnú ochranu v oblasti pripojenia.