

Ključ nasadni 3/8", izoliran, 6 kotni

Hidden

238/2VDEDP



Profil



Premium Flex

standard

DIN EN IEC 60900 (VDE 0682-201):2019-04; EN IEC 60900:2018

Atributi izdelka


- material: Premium Flex krom vanadijevo jeklo
- kovan, v celoti poboljšan
- glava kromirana po ISO 1456:2009
- v celoti izdelan v skladu s standardom ISO 2725-1 in EN IEC 60900:2018

Prednosti:

- izoliran z dvoplastno - dvobarvno izolirno maso, s čimer je zagotovljena dodatna varnost
- kontrola s standardom EN IEC 60900

Pomembno!

- ko je vidna druga zaščitna plast, je potrebno zamenjati izolirano orodje z novim

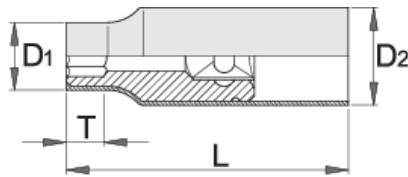

			D1	D2	L	T	
619161		10	18.7	23	46.5	10	26
619162		11	20.7	23	46.5	10	40
619163		12	21.8	23	46.5	10	40
619165		14	24.9	23	46.5	14	50
619166		17	28.6	23	49	15	70

* Slike proizvodov so simbolične. Vse dimenzijs so v mm, teža v g. Vse navedene dimenzijs lahko odstopajo v tolerančnih merah.

Frequently asked questions

Lahko uporabimo izoliran nasadni ključ z običajno ragljo?

Ne izoliranega nasadnega ključa ne moremo uporabiti z običajno ragljo, ker ima dodatno zaščito na področju priklopa.